

Twist Clip Blanc (TCW)



Embout


Idéal pour suspendre des éléments de faux plafond, signalétiques, baffles acoustiques et luminaires.

AVANTAGES



- S'utilise sur rail de faux plafond type T24
- Quicker manufacture and installation times
- Repositionnable
- Utilisable avec les systèmes autobloquants de taille N° 1
- Fourni en kit prêt à l'emploi comprenant une longueur de câble et un galet autobloquant
- Disponible en longueurs 1 m à 10 m (autres longueurs disponibles sur demande)
- Certifié par un organisme indépendant



INSTALLATION ET AJUSTEMENT

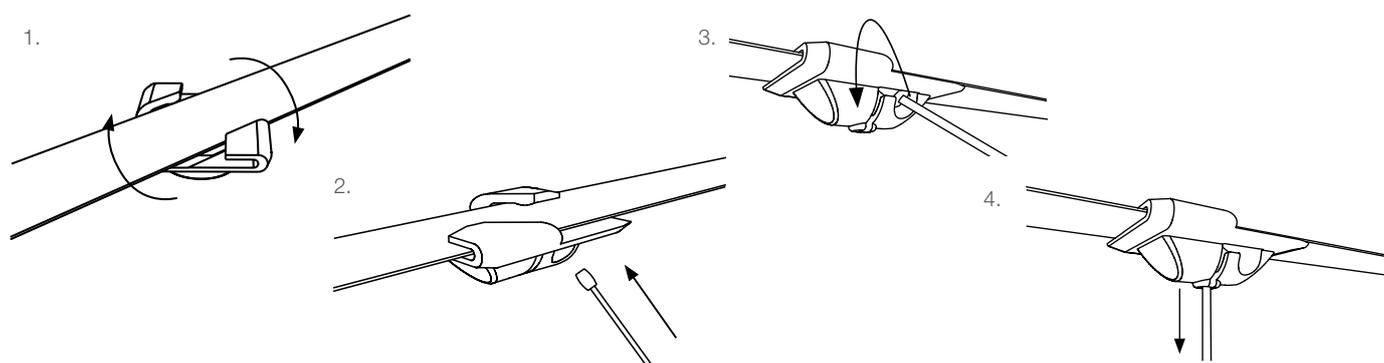

SPÉCIFICATIONS

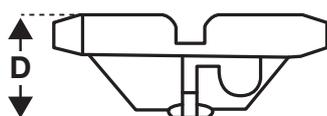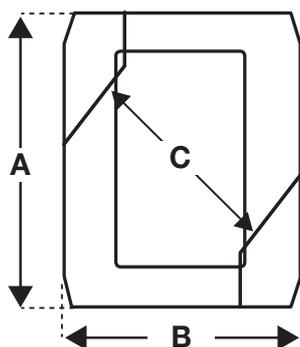

Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
N° 1	40	32	24	15

INFORMATIONS TECHNIQUES

Safe Working Load:

Refer to hanger load ratings and safe working loads.

Material:

Wire rope – Galvanised Steel (EN12385)
Clip – Nylon 30% GF (white)

Approvals:

Lloyds certified

SYSTÈMES DISPONIBLES



Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripplE.com

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. Si vous craignez que les matériaux du support n'offrent pas une résistance suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter GripplE. La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne responsable de l'installation, et GripplE ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable.
2. Ne doit pas être utilisé dans un environnement marin, piscine ou corrosif.
3. Les informations et recommandations ci-dessus étaient considérées valides au moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d'experts. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de tenir compte des données précisées en fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l'utilisation prévue des produits concernés.
4. GripplE pourra vous apporter des conseils et des informations d'ordre général, mais compte tenu de la nature des produits GripplE, l'utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.
5. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d'utilisation fournies et publiées par le fabricant GripplE.

PI-TWISTCLIPWHITE-FRE
Publié en 04/2019

www.gripplE.com

La politique GripplE étant basée sur le développement et l'innovation continus, nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans notification préalable.



GripplE Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France
Tél. +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 Email frinfo@gripplE.com

Accessoire


Idéal pour suspendre des éléments de faux plafond, signalétiques, baffles acoustiques et luminaires.

AVANTAGES


- Clip pour rail de faux plafond
- Twist Clip galvanisé avec goujon fileté M6 x 16 mm, idéal avec l'embout Taraudé (ET6)
- Twist Clip blanc ou noir avec goujon fileté M6 x 11 mm, idéal avec l'embout Déco (ED6)
- S'utilise sur rail de faux plafond type T24



INSTALLATION ET AJUSTEMENT

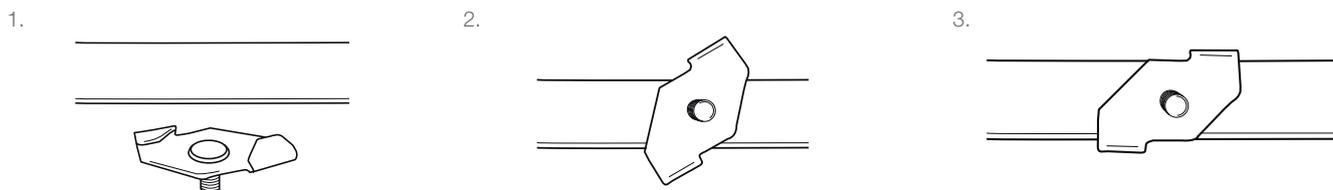

SPÉCIFICATIONS

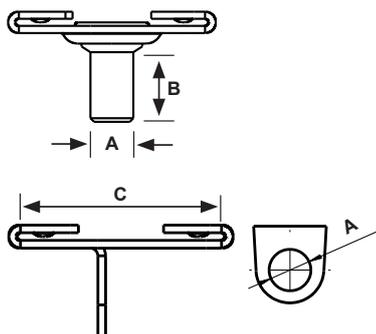

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Galvanisé	M6	16	27
Blanc	M6	11	27
Noir	M6	11	27
Boucle	5,4	-	27

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail :

22 kg (dépend de la résistance du faux plafond)

Matériaux :

Acier ressort type C67S (EN 10132-4)

IMPORTANT RECOMMANDATIONS

1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. Si vous craignez que les matériaux du support n'offrent pas une résistance suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripplé. La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne responsable de l'installation, et Gripplé ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable.
2. Ne doit pas être utilisé dans un environnement marin, piscine ou corrosif.
3. Les informations et recommandations ci-dessus étaient considérées valides au moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d'experts. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de tenir compte des données précisées en fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l'utilisation prévue des produits concernés.
4. Gripplé pourra vous apporter des conseils et des informations d'ordre général, mais compte tenu de la nature des produits Gripplé, l'utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.
5. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d'utilisation fournies et publiées par le fabricant Gripplé.